


Electrovannes gaz

ELECTROVANNES GAZ A RÉARMEMENT MANUEL

14092 ELECTROVANNE GAZ A REARMEMENT MANUEL

- Normalement fermée par manque de courant
- Montage toutes positions, bobines correctement ventilées
- Pour gaz de ville, méthane et GPL
- Temps de fermeture inférieur à 1 sec
- Protection IP65
- Alimentation 230V / 50 Hz (-15% +10%).
- Température de fonctionnement : -10°C à +60°C
- Maintenance facile : changement de la bobine sans démontage de l'électrovanne
- Pression maxi : 500 mbar
- Conforme normes 90/396/EEC et EN161
- OPTION : Dispositif anti micro-coupures 230V 50Hz (Réf. 0814092011)

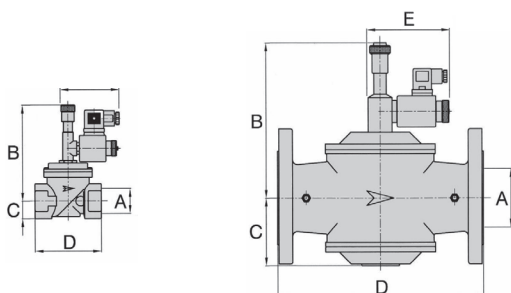

A Ø	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	poids (kg)
1/2"	120	15	76	85	0,6
3/4"	140	25	96	85	0,9
1"	140	25	96	85	0,8
1"1/4	170	31	154	85	1,3
1"1/2	170	31	154	85	1,2
2"	170	39	173	85	2,1
DN 65	230	100	300	118	8,2
DN 80	230	100	300	118	8,8
DN 100	230	115	360	118	11,8
DN 125	390	170	480		
DN 150	390	170	480		

Code	Diamètre	Raccordement	Consommation	Tension	Presion maxi
0814092000	15X21	F/F 1/2"	11W	230V alternatif	500mb
0814092001	20X27	F/F 3/4"	11W	230V alternatif	500mb
0814092002	26X34	F/F 1"	11W	230V alternatif	500mb
0814092003	33X42	F/F 1 1/4"	11W	230V alternatif	500mb
0814092004	40X49	F/F 1 1/2"	11W	230V alternatif	500mb
0814092005	50X60	F/F 2"	11W	230V alternatif	500mb
0814092006	66X76	Brides DN65 PN16	28W	230V alternatif	500mb
0814092007	80X90	Brides DN80 PN16	28W	230V alternatif	500mb
0814092008	102x114	Brides DN100 PN16	28W	230V alternatif	500mb
0814092009	125x139	Brides DN125 PN16	45W	230V alternatif	500mb
0814092010	150x168	Brides DN150 PN16	45W	230V alternatif	500mb

RÉGULATEUR DÉTENDEUR DE PRESSION GAZ

14099 RÉGULATEUR DE PRESSION GAZ - NORME EUROPÉENNE UNI-EN88 Régulateur de pression pour gaz avec filtre incorporé

- Contrôle de fermeture (le régulateur est entièrement fermé lorsque le débit est à zéro)
- Pression d'entrée maxi : 500 mbar
- Pression de sortie maxi : 350 mbar (200 mbar : DN125 - 150)

Ø Nominal	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"
Ressort neutre	10-30 mbar	10-30 mbar	10-30 mbar	10-25 mbar	10-25 mbar	10-25 mbar	10-35 mbar
Réf 14099	0814099015	0814099020	0814099026	0814099033	0814099040	0814099050	0814099051

Ø Nominal	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150
Ressort neutre	10-30 mbar	10-30 mbar	10-40 mbar	10-30 mbar	10-30 mbar
Réf 14099	0814099065	0814099080	0814099100	0814099125	0814099150

